

MODELO LA300SPXX1934

GABINETE SILENT PRO

ESPECIFICACIONES

El gabinete de red insonorizado para telecomunicaciones, consta de una estructura, paneles, tapa y base de acero. De acuerdo al estándar EIA en ancho de 19". Tiene una capacidad de carga estática de 1000 Kg.

Cuenta con una estructura solida para brindar mayor rigidez. Incluye rack interno de acero con profundidad ajustable y perforaciones para tuerca enjaulada 12-24 para la sujeción de cualquier otro accesorio estándar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

> Proporciona reducción de ruido

Disminuye el excesivo ruido de los servidores con la tecnología ANC. Sistema instalado dentro del gabinete que permite la reducción del sonido.

> Protección contra polvo

Cuenta con filtros antipolvo en las ventilaciones de la tapa superior e inferior.

> Sistema de cierre de 4 puntos

Sistema de seguridad que garantiza el sellado de la puerta, tiene 4 puntos de compresión en la parte frontal y 4 en la parte posterior. Puertas removibles asegurada con 3 bisagras.

> Sistema de ventilación

Las cajas ANC vienen equipadas con 4 ventiladores que mantienen la temperatura adecuada dentro del gabinete teniendo una disipación termica de hasta 8kw, dirigiendo el flujo de aire caliente hacia el exterior.



> Aislante acústico

Recubierto en su interior por aislante acustico tipo eggfoam color gris. La espuma acústica permite la absorción del sonido a diferentes frecuencias.


> Ruedas niveladoras

Incluye 4 ruedas robustas niveladoras con fijación integrada y capacidad de carga de 250kg cada una.

> Sistema Douvent

La puerta frontal cuenta con el sistema duovent, con doble cristal claro de 6mm templado, cintilla separadora además esta sellado con silicon y con gas argón inyectado en su interior.

INFORMACIÓN TÉCNICA

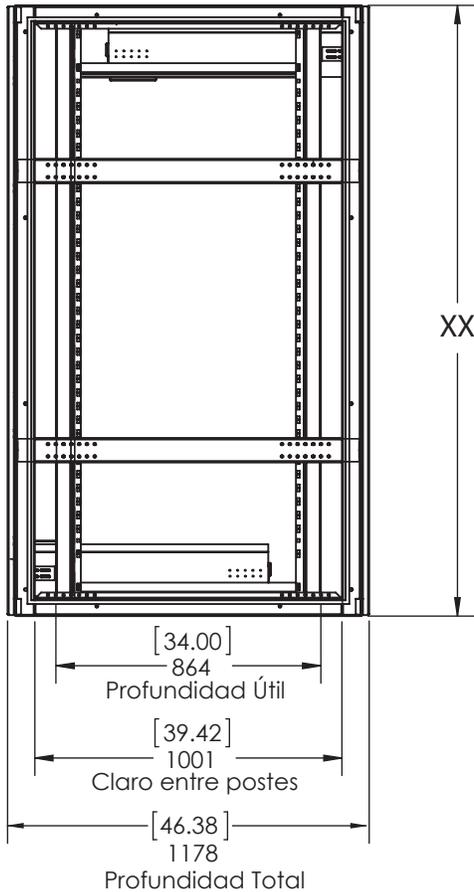

> Tipo de Acero SAE 1010

Marco	Calibre 16	Techo	Calibre 16
Rack	Calibre 14	Piso	Calibre 16
Laterales	Calibre 18	Puertas	Calibre 14

> Pintura

Pintado en color negro texturizado mediante proceso electrostático de pintura en polvo con una base poliéster de 5 pasos: desengrase, enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellador.

> Dimensiones

UR TOTAL	ALTO INCH/MM	ANCHO INCH/MM	PROF. (INCH/MM) 34" útil
24	45.26"/1150	23.6"/600	46.38" (1178)
28	55.06"/1399		
42	82.6"/2100		

> Disponibilidad de medidas

UR TOTAL	UR TOTAL USABLE	PROFUNDIDAD
24	16	34"
28	20	
42	34	

> Estándares

Cumple los requerimientos específicos por EIA en el estándar EIA/ECA-310-E.

> Empaque

Incluye accesorios de montaje: llaves, ángulos de montaje de equipo, 2 cajas ARA, ruedas niveladoras e instructivo de instalación. Pesa 350 Kg.

APLICACIONES

Los gabinetes Silent Pro Laces Network, proveen una base sólida para el montaje del equipo de comunicación y accesorios del mismo. El gabinete puede ser usado para administrar cobre de alto desempeño y cables de parcheo de fibra, además cuenta con un beneficio agregado ya que cuenta con la tecnología de las cajas ANC y sellado mediante gasket y sistema de cierre de compresión en 4 puntos.

